


RAYCHEM[©]

Základní termostat se zapuštěnou montáží

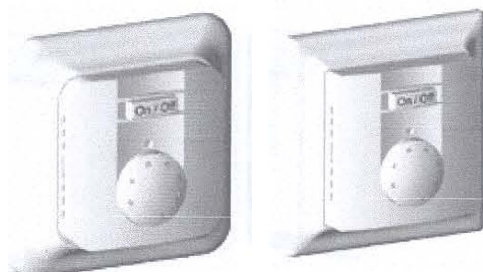


External sensor 10K

Externí snímač 10 K

Popis režimů

Obr.:



Elektronický termostat speciálně navržený pro řízení elektrického podlahového topení.

Externí vodič řídicího obvodu pro noční snížení teploty (-4 °K).

Možnost regulovat teplotu podlahy nebo teplotu místnosti nebo obou (v takovém případě je podlahový snímač použit jako omezovač teploty).

Spínač ZAP/VYP.

Relé 16 A.

Výrobek je dodáván se dvěma čely a dvěma rámečky (kulatý a čtvercový) pro systémy ELKO RS/B&J JUSSI a ELJO TREND.







Main switch	Hlavní spínač
Floor limit setting	Limit podlahového nastavení
LED indicator	Indikační dioda
Configuration switch	Konfigurační spínač
Room setting	Nastavení místnosti

Konfigurační spínač


		Zap Vyp
Výkon < 3000 W Max výkon 3600 W		Regulace na základě vnitřní místnosti Regulace na základě externího snímače Regulace se snímačem vnitřní místnosti se spodním limitem podlahy na základě externího čidla Regulace na základě interního snímače místnosti s horním limitem podlahy na základě externího čidla
Statický diferenční poměr		
Regulační režim 2:		Režim snímače 3 a 4:

Indikační dioda		Technické údaje	
Cervená:	- Indikace topení	Přesnost měření Provozní teplota Rozsah nastavených teplot Teplotní rozsah pro podlahu Charakteristika regulace Stupeň krytí Barva Hlavní spínač Výstup Napájení Externí snímač Verze softwaru	± 0,1 °C 0 °C – 40 °C +5 °C až 35 °C 10 °C až 40 °C Proporční pásmo 10 min na 2 °K nebo statický diferenciál 0,5 °K Třída II – IP21 Čistě bílá RAL 9010 Dva póly 16 A Relé 16 A 250 Vac odporová zátěž (AC1) 230 VAC ± 10 % NTC 10 kΩ 25 °C V1.0x
Zelená:	- Režim snížení podle hodin (kontrolní vodič)		
Oranžová:	- Topení v průběhu režimu snížení podle hodin (kontrolní vodič)		
Červená bliká:	- V cyklu 0,5 sekundy ⇒ selhání interního a externího snímače - V cyklu 1 sekunda ⇒ selhání interního snímače - V cyklu 2 sekund ⇒ selhání externího snímače		

Montáž

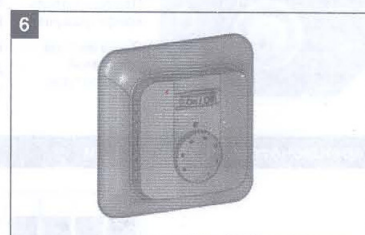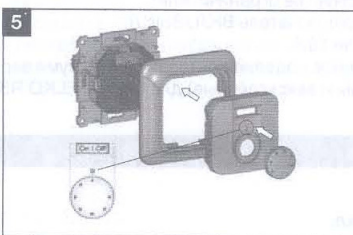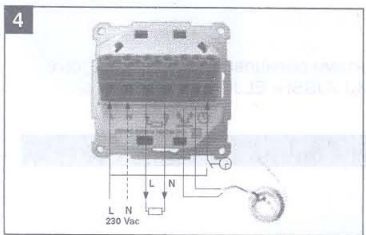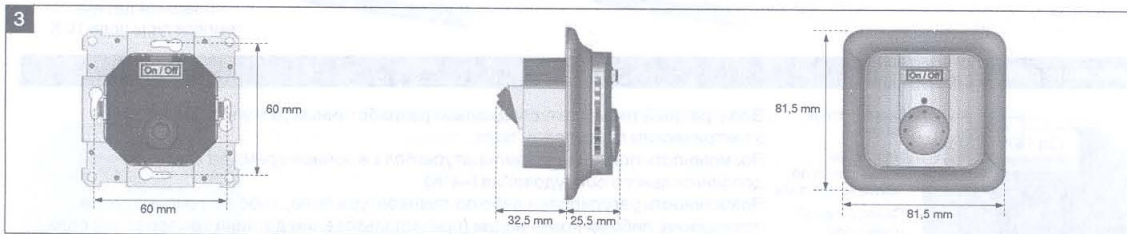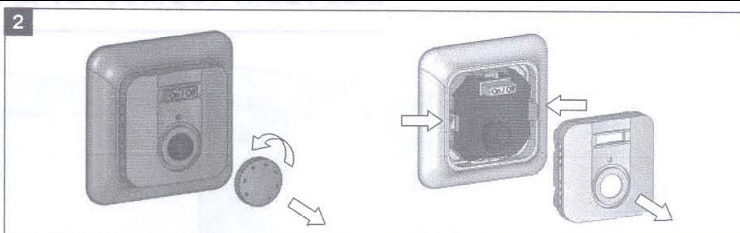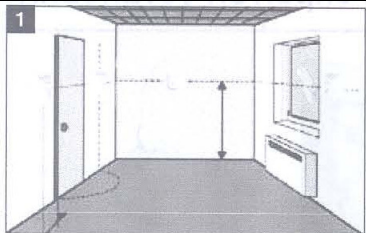

Kalibrace

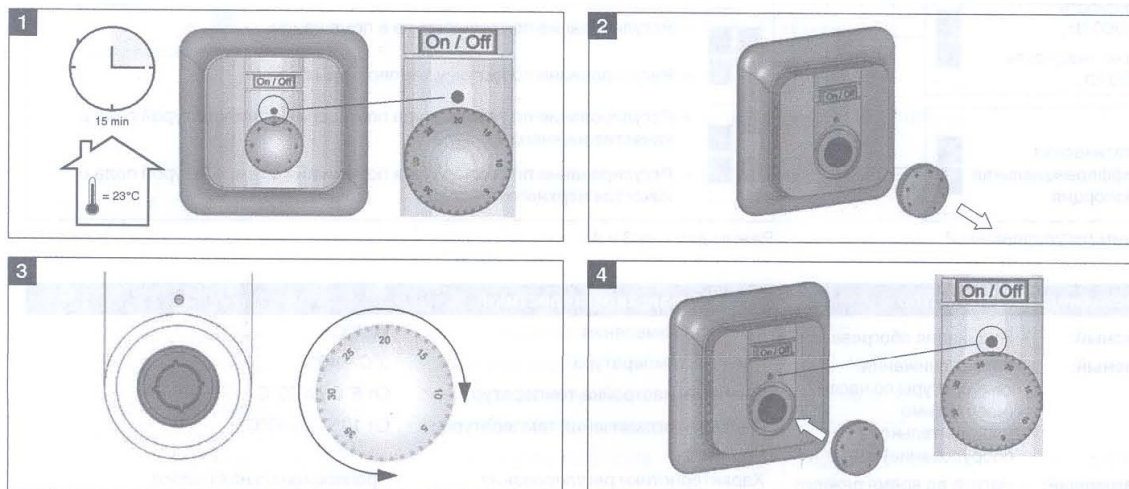

www.tycothermal.com

Raychem, T2, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, Trace Tek a Tracer jsou obchodní značky společnosti Tyco Thermal Controls, LLC nebo jejich sesterských společností.

Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediným závazkem společnosti Tyco Thermal Controls jsou její závazky dle Standardních podmínek prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls či její distributoři nejsou v žádném případě zodpovědní za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny bez upozornění kupujícím ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.

tyco Thermal Controls	Raychem HTS s.r.o. Pražská 636 Dolní Břežany 252 41 tel: +420 241 911 911 fax: +420 241 911 910		
--	---	--	--